





主母线供电变压器调整工程清单							
序号	项目	内容	调整位置		主要材料	单位	
1	主母线供电变压器调整	树脂砂变电室树脂砂母线排改造	1、把大炉母线调整至树脂砂18米跨母线1000A断路器，把大炉母线的800A断路器拆除后调整为1250A断路器，并接18米跨母线		1250A断路器（德力西、正泰）	个	
					铜电缆YJV22 4*240+1	米	
					接头器	个	
			2、把现有断路器至18米跨树脂砂母线的电缆拆除，制作母线连接器，把母线通过两根YJV3*300+1*150铜电缆并联连接；		铜电缆YJV22 4*240+1	米	
					接头器	个	
3、把大炉母线调整至原18米母线1000A断路器,并更换原185的电缆为YJV3*300+1*150铜电缆双根并联连接		铜电缆YJV22 4*240+1	米				
2		断开砂处理母线、树脂砂18m跨北侧母线与树脂砂变压器母线的连接			需根据断开位置的现状增加或调整连接器		
待断开点现状		断开后状态					
3		砂处理母线由树脂砂变压器调整至清理变压器	由中小件清理母线东端引母线至砂处理母线（具体见右侧示意图紫色线）			800A密闭母线槽（5P）和相应连接器	米
			变电室内中小件清理母线的断路器由630A调整为800A			塑壳断路器800A（德力西、正泰）	个
4		树脂砂18米跨母线由树脂砂变压器调整至清理变压器	由消失模母线（砂再生东墙）引母线至树脂砂18米跨母线（具体见右侧示意图蓝色线）		800A密闭母线槽（5P）和相应连接器	米	
			变电室内消失模母线的断路器由630A调整为800A		塑壳断路器800A（德力西、正泰）	个	
5		树脂砂24米跨南侧由砂处理东墙砂处理母线引1250A母线84米（具体见右侧示意图蓝色线）			1250A密闭母线槽（5P）和相应连接器	米	
序号	项目	分项目	主要材料	单位	数量		
1	树脂砂自动化线	①号供电点取电由18米跨南侧母线通过电缆引致立柱离地1.5米	YJLV-3*70+1*35	米	7m		
			160A塑壳断路器	个	1	德力	
			配电箱	个	1		
2		②、③在新增1250A母线取电，并配动力柜	800A密闭母线槽	米	5	德力	
			800A断路器	个	1		
			250A塑壳断路器	个	1		
			160A塑壳断路器	个	1		
			125A塑壳断路器	个	1		
			配动力柜	个	1		
4		④在新增在新增1250A母线取电，并配电箱	YJLV-3*70+1*35	米	7	德力	
			160A塑壳断路器	个	1		
			配电箱	个	1		
5		⑤在新增在新增1250A母线取电，并配电箱	YJLV-3*50+1*25	米	7	德力	
			125A塑壳断路器	个	1		
			配电箱	个	1		
7		⑦号供电点取电由18米跨南侧母线通过电缆引致立柱离地1.5米	YJLV-3*50+1*25	米	7	德力	
			125A塑壳断路器	个	1		
			配电箱	个	1		
8		⑧由砂处理母线引致立柱1.5米位置	YJLV-3*35+1*16	米	7	德力	
			80A塑壳断路器	个	1		
			配电箱	个	1		

10	冷芯机	电炉母线引致冷芯机位置	800A密闭母线槽	55	1	
说明：以上项目需考虑相关连接附件						

数量
1
10
2
2
2
12
40
1
14
1
78
备注
西、正泰
西、正泰
西、正泰
西、正泰
西、正泰

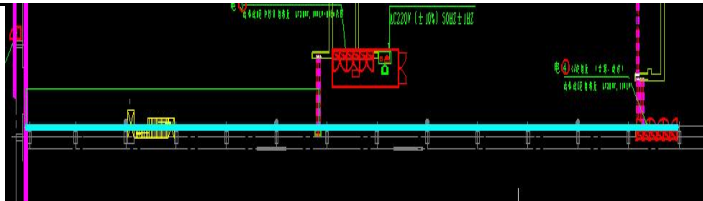